

Ventilator V5S Premium

Daten: V5S Premium

Abluftventilator mit integrierter Konstantdruckregelung. Der Ventilator ist zur Aufstellung unter Dach oder im Keller geeignet. Die Befestigung des Ventilators ist an Wand, Decke und Fußboden möglich. Sollte der Ventilator eingehaust werden, ist eine gut zugängliche Revisionsöffnung vorzusehen.

- 6 x Anschlussmöglichkeiten, DN 100 und/oder DN 125
- 1 x Ausblasstutzen für Rohranschluss, DN 125


Fördervolumen:	50 - 260 m ³ /h
Druckdifferenz:	110 Pa
E- Anschluss:	230 V / 0,4 A / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.:	55 Watt
Schalldruckpegel L _{p,A} in 2 m:	< 39 dB (A)
Maße (L,B,H) in mm:	450 x 450 x 210
Schutzklasse:	IP 30
Material:	Polypropylen
Gewicht:	7,2 kg
Aufstellungsort:	innen




Lieferumfang: V5S Premium

- 1 x Ventilator
- 6 x Anschlussstutzen DN 100


Hauptmaße: V5S Premium

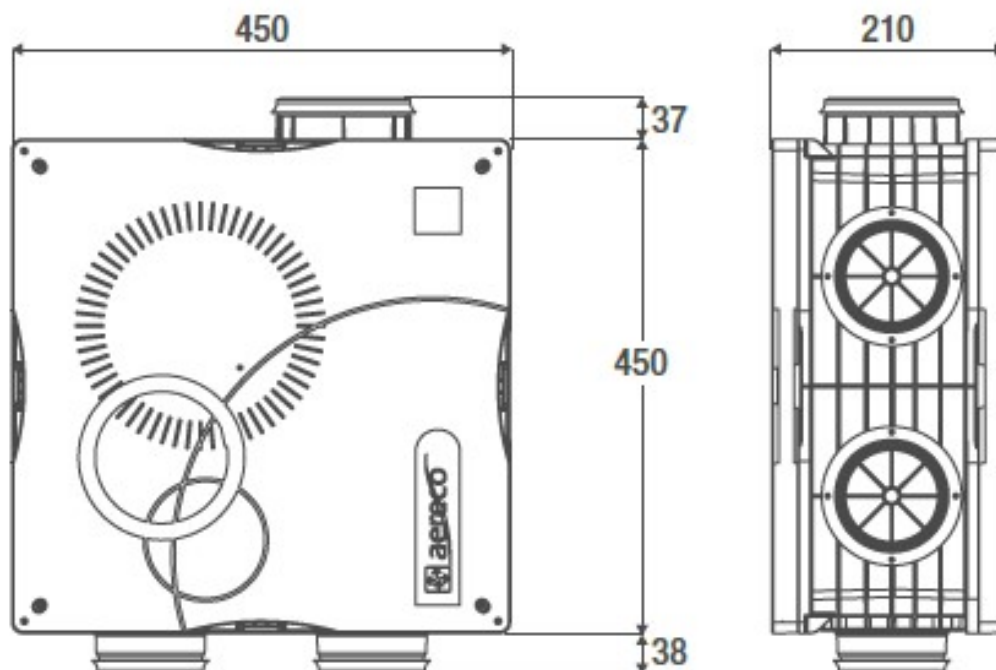

Lufttechnische Angaben: V5S Premium

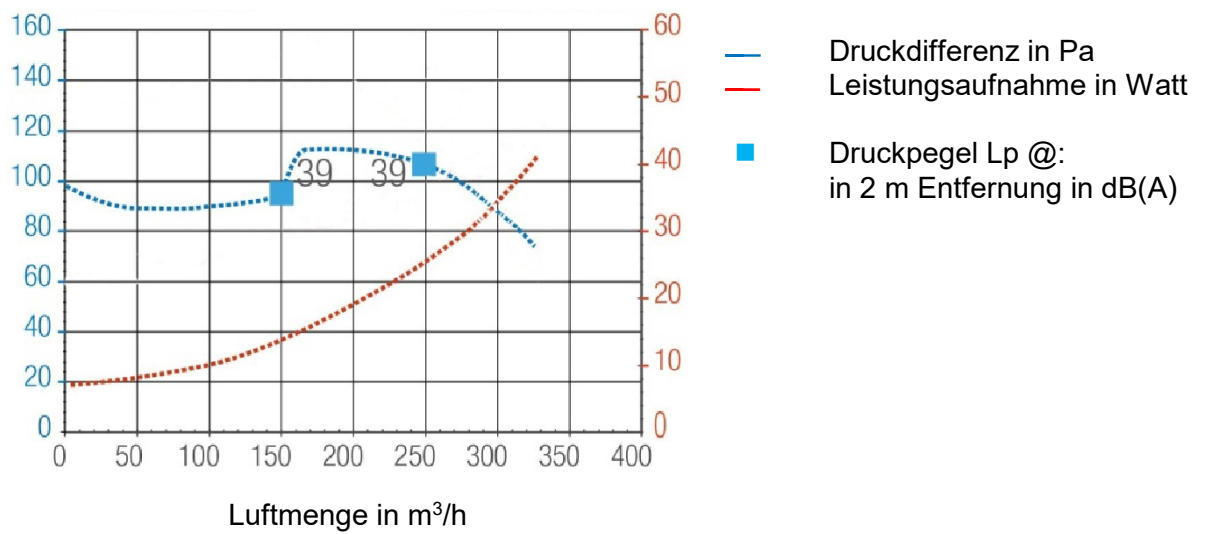

Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

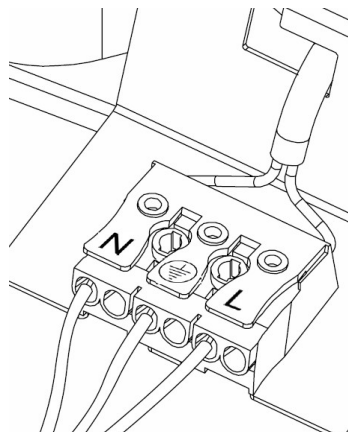

N Neutraleiter (blau)
 Erde gelb-grün
 L Phase (schwarz oder

Die Kabelklemmen sind über einen Ein- Ausschalter an das Stromnetz anzuschließen.

Zubehör: V5S Premium



Anschlussstutzen DN 125: **AVE1140**